DYNATECT®
DYNAMIC EQUIPMENT PROTECTION

QUICK SELECTION GUIDE: METAL CARRIERS (PG 1 OF 2)

MODEL	CAVITY HEIGHT Dimension B inches (mm)	CAVITY WIDTH Dimension A inches (mm)	OUTER HEIGHT Dimension D inches (mm)	OUTER WIDTH Dimension C inches (mm)	LINK PITCH inches (mm)
GORTRAC® OPEN-STYLE METAL CARRIERS					
SA	.89 (22)	1.29 (33)	1.00 (25)	1.29 (33)	1.25 (32)
SB*	.62 (16) - .75 (19)	Customer Specified	1.38 (35)	Specified Width + .50 (13)	2.00 (51)
SC*	1.21 (31) - 1.38 (35)	Customer Specified	2.00 (51)	Specified Width + .50 (13)	2.40 (61)
MA*	1.50 (38) - 1.73 (44)	4.50 (114) - 5.50 (140)	2.00 (51)	4.88 (124) - 5.88 (149)	2.50 (64)
MRC*	1.08 (27) - 1.25 (32)	Customer Specified	2.00 (51)	Specified Width + .62 (16)	3.00 (76)
SX*	1.76 (45) - 2.00 (51)	Customer Specified	3.20 (81)	Specified Width + .58 (15)	4.00 (102)
SRC*	1.76 (45) - 1.97 (50)	Customer Specified	3.00 (76)	Specified Width + .69 (18)	4.00 (102)
LRC*	2.76 (70) - 2.97 (75)	Customer Specified	4.00 (102)	Specified Width + .69 (18)	5.00 (127)
XL6*	3.86 (98) - 4.08 (104)	Customer Specified	5.91 (150)	Specified Width + 1.25 (32)	7.38 (188)
XX6*	4.18 (106) - 4.40 (112)	Customer Specified	6.00 (152)	Specified Width + 0.81 (21)	7.38 (188)
XL8*	5.82 (148) - 6.05 (154)	Customer Specified	7.87 (200)	Specified Width + 1.25 (32)	9.33 (237)
XL10*	8.09 (206) - 8.32 (211)	Customer Specified	9.84 (250)	Specified Width + 1.25 (32)	11.67 (296)
*Multiple crossbar styles available – see specification page for options and inner height (dimension 'B').					
GORTRAC ENCLOSED-STYLE METAL CARRIERS					
SRC-AP (Aluminum Armor Plate)	1.76 (45)	Customer Specified	3.00 (76)	Specified Width + .69 (18)	4.00 (102)
LRC-AP (Aluminum Armor Plate)	2.76 (70)	Customer Specified	4.00 (102)	Specified Width + .69 (18)	5.00 (127)
XL6-AP (Aluminum Armor Plate)	4.17 (106)	Customer Specified	5.91 (150)	Specified Width + 1.25 (32)	7.38 (188)
GORTUBE® ENCLOSED-STYLE METAL CARRIERS					
Gortube (Various)	.62 (16) - 4.02 (102)	.90 (23) - 8.35 (121)	.79 (20) - 4.33 (110)	1.18 (30) - 8.66 (220)	n/a

B = Cavity Height (determined by the outer diameter of the largest cable/hose + safety factor)

A = Cavity Width (determined by adding the outer diameters of all cables/hoses [= safety factor and divider widths])

C = Outer Width

D = Outer Height

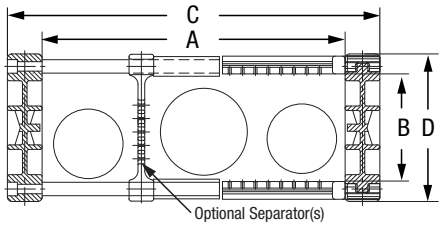

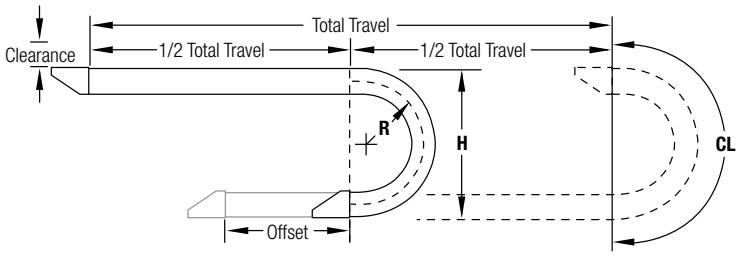

Phone: 262-786-1500 or 800-298-2066 | Fax: 262-786-3280 | Email: sales@dynatect.com | www.dynatect.com

QUICK SELECTION GUIDE: METAL CARRIERS (PG 2 OF 2)

MINIMUM BENDING RADIUS Dimension R inches (mm)	CURVE HEIGHTS Dimension H inches (mm)	MAXIMUM UNSUPPORTED SPAN feet	SEPARATORS AVAILABLE	PAGE NUMBER(S)	MODEL
1.25 (32)	3.50 (89)	6.2	No	70-71	SA
2.06 (52)	5.50 (140)	7	Yes	72-73	SB*
2.75 (70) - 5.62 (143)	7.50 (191) - 13.25 (337)	10.5	Yes	72-73	SC*
2.00 (51) - 5.63 (143)	6.00 (152) - 13.25 (337)	14	No	74-75	MA*
2.75 (70) - 7.50 (191	7.50 (191) - 17.00 (432)	15.8	Yes	76-77	MRC*
3.47 (88) - 12.06 (306)	10.13 (257) - 27.31 (694)	21.25	Yes	78-79	SX*
4.00 (102) 12.25 (311)	11.00 (279) - 27.50 (699)	21.75	Yes	80-81	SRC*
5.50 (140) - 24.25 (616)	15.00 (381) - 52.50 (1334)	24	Yes	80-81	LRC*
10.05 (255) - 29.55 (750)	26.00 (660) - 65.00 (1651)	31.5	Yes	84-85	XL6*
10.00 (254) - 27.00 (686)	26.00 (660) - 60.00 (1524)	28	Yes	82-83	XX6*
10.57 (268) - 36.07 (916)	29.00 (737) - 80.00 (2032)	35	Yes	86-87	XL8*
19.08 (485) - 35.08 (891)	48.00 (1219) - 80.00 (2032)	40	Yes	86-87	XL10*
5.25 (133) - 12.25 (311)	13.50 (343) - 27.50 (699)	21.25 ft	Yes	80-81	SRC-AP (Aluminum Armor Plate)
8.00 (203) - 24.25 (616)	20.00 (508) - 52.50 (1334)	24 ft	Yes	80-81	LRC-AP (Aluminum Armor Plate)
15.80 (401) - 29.55 (750)	37.50 (953) - 65.00 (1651)	31.5 ft	Yes	84-85	XL6-AP (Aluminum Armor Plate)
1.80 (46) - 13.80 (351)	4.40 (112) - 30.70 (780)	Varies	No	88-91	Gortube (Various)

Visit Dynatect.com for 2D and 3D drawings.